

**BSD Sicherheitsgarnituren aus Edelstahl,
SG2600plus mit Kernziehschutz, ES2 geprüft.**

(BSD)



SG 2300/2400
Richtungsweisend, mit klaren Linien
und einem erweiterten Sortiment!



(BSD)



**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2600plus, Drücker/Drücker**

Schutzklasse ES2, mit Kernzieh- und Anbohrschutz, 3-fache Verschraubung M8/M6, Schildgrösse 54 x 251mm, innen Clipschild Höhe 10,5 mm, aussen 15mm, für 10 bis 16mm vorstehende Rundzylinder, Distanz 78 und 94mm, Drückerführung 16mm, CRNI, mit Schalendrücker, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend.



**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2600plus, Drücker/Knopf 50mm flach,**

Schutzklasse ES2, mit Kernzieh- und Anbohrschutz, 3-fache Verschraubung M8/M6, Schildgrösse 54 x 251mm, innen Clipschild Höhe 10,5 mm, aussen 15mm, für 10 bis 16mm vorstehende Rundzylinder, Distanz 78 und 94mm, Drückerführung 16mm, CRNI, mit Schalendrücker, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend.



**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2600plus, Drücker/Kugelknopf 50mm,**

Schutzklasse ES2, mit Kernzieh- und Anbohrschutz, 3-fache Verschraubung M8/M6, Schildgrösse 54 x 251mm, innen Clipschild Höhe 10,5 mm, aussen 15mm, für 10 bis 16mm vorstehende Rundzylinder, Distanz 78 und 94mm, Drückerführung 16mm, CRNI, mit Schalendrücker, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend.



**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2600plus, Drücker/Knopf flach, versetzt,**

Schutzklasse ES2, mit Kernzieh- und Anbohrschutz, 3-fache Verschraubung M8/M6, Schildgrösse 54 x 251mm, innen Clipschild Höhe 10,5 mm, aussen 15mm, für 10 bis 16mm vorstehende Rundzylinder, Distanz 78 und 94mm, Drückerführung 16mm, CRNI, mit Schalendrücker, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend.

**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2600plus, Drücker/Kugelknopf, gekröpft,**

Schutzklasse ES2, mit Kernzieh- und Anbohrschutz, 3-fache Verschraubung M8/M6, Schildgrösse 54 x 251mm, innen Clipschild Höhe 10,5 mm, aussen 15mm, für 10 bis 16mm vorstehende Rundzylinder, Distanz 78 und 94mm, Drückerführung 16mm, CRNI, mit Schalendrücker, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend.

**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2600plus, Drücker/Knopf, gekröpft,**

Schutzklasse ES2, mit Kernzieh- und Anbohrschutz, 3-fache Verschraubung M8/M6, Schildgrösse 54 x 251mm, innen Clipschild Höhe 10,5 mm, aussen 15mm, für 10 bis 16mm vorstehende Rundzylinder, Distanz 78 und 94mm, Drückerführung 16mm, CRNI, mit Schalendrücker, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend.



Schweizer Qualität

Für alle die auf Schweizer Qualität Wert legen.
Sicherheitsschilder SG23.. und SG24.. werden vollständig in der Schweiz hergestellt und bieten einen hohen Qualitätsstandard.

Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2330, Drücker/Drücker

Drücker gekröpft, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 148mm,
ca. 70mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraubenlöchern, Grösse 30x250x4mm, mit M5 Schrauben
**Aussenschild Grösse 30x250mm, Stärke 4mm, mit 3 Gewinde-
nocken M5x12mm, RZ Distanz 94mm**



Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2335, Drücker/Drücker

Drücker gekröpft, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 148mm,
ca. 70mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraubenlöchern, Grösse 30x250x4mm, mit M5 Schrauben
**Aussenschild Grösse 35x255mm, Stärke 4mm, mit 3 Gewinde-
nocken M5x12mm, RZ Distanz 94mm**

Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2336, Drücker/Drücker

Drücker gekröpft, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 148mm,
ca. 70mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraubenlöchern, Grösse 30x250x4mm, mit M5 Schrauben
**Aussenschild Grösse 36x256mm, Stärke 4mm, mit 3 Gewinde-
nocken M5x12mm, RZ Distanz 94mm**



Die Modelle SG2330 / SG2335 / SG2336
sind auch erhältlich mit:

- Drücker gerundet, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm, ca. 65mm vorstehend
- Drücker eckig, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm, ca. 65mm vorstehend
- Drücker gerundet U-Form, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 135mm, ca. 75mm vorstehend
- Knopf, flach seitlich versetzt, links und rechts umstellbar, Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Kugelknopf, gekröpft, links und rechts umstellbar, Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Knopf, gekröpft, links und rechts umstellbar, ca. 75x50mm, ca. 50mm vorstehend



Abb. Modell 2336
Drücker gerundet

Drücker eckig

Drücker U-Form

Knopf versetzt

Kugelknopf gekröpft

Knopf gekröpft

(BSD)



**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2340, Drücker/Drücker**

Drücker gerundet, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm,
ca. 65mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schrauben-
löchern, Grösse 40x255x4mm, mit M5 Schrauben

**Aussenschild Grösse 40x255mm, Stärke 4 oder 6mm,
mit 3 Gewindenocken M5x12mm, RZ Distanz 78/94mm**



**Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet,
Modell SG2345, Drücker/Drücker**

Drücker gerundet, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm,
ca. 65mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schrauben-
löchern, Grösse 40x255x4mm, mit M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 45x260mm, Stärke 6+2mm

Aussenschild mit Unterlagsplatte und auswechselbaren
Sicherheitsrosetten von 8-18mm, mit 3 Gewindenocken M5x12mm,
RZ Distanz 78/94mm

Die Modelle SG2340 / SG2345

sind auch erhältlich mit:

- Drücker gekröpft, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 148mm,
ca. 70mm vorstehend
- Drücker eckig, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm,
ca. 65mm vorstehend
- Drücker gerundet U-Form, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge
135mm, ca. 75mm vorstehend

- Knopf, flach, Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Knopf, flach seitlich versetzt, links und rechts umstellbar,
Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Kugelknopf, Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Kugelknopf, gekröpft, links und rechts umstellbar,
Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Knopf, gekröpft, links und rechts umstellbar,
ca. 75x50mm, ca. 50mm vorstehend



Abb. Modell 2345

Drücker gekröpft Drücker eckig Drücker U-Form Knopf rund Knopf versetzt Kugelknopf gerade / gekröpft Knopf gekröpft

Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2350, Drücker/Drücker

Schalendrücker, Führung 16mm, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraublöchern, Grösse 50x260x4mm, mit M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 50x260mm, Stärke 4 oder 6mm, mit 3 Gewindenocken M5x12mm, RZ Distanz 78/94mm



Innenschild und Drücker auf Wunsch auch in Messing poliert erhältlich.



Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2356, Drücker/Drücker

Schalendrücker, Führung 16mm, Länge 123mm, ca. 65mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraublöchern, Grösse 50x260x4mm, mit M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 56x266mm, Stärke 6+2mm

Aussenschild mit Unterlagsplatte und auswechselbaren Sicherheitsrosetten von 10-18mm, mit 3 Gewindenocken M5x12mm, **RZ Distanz 78/94mm**



Die Modelle SG2350 / SG2356

sind auch erhältlich mit:

- Knopf, flach, Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Knopf, flach seitlich versetzt, links und rechts umstellbar, Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Kugelknopf, Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Kugelknopf, gekröpft, links und rechts umstellbar, Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Knopf, gekröpft, links und rechts umstellbar, ca. 75x50mm, ca. 50mm vorstehend

Auf Wunsch auch mit anderen Drückermodellen lieferbar.



Innensseite
Messing poliert



Abb. Modell 2356
Knopf rund



Knopf versetzt



Kugelknopf gerade / gekröpft



Knopf gekröpft

(BSD)



Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2435, Drücker/Drücker

Drücker gekröpft, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 160mm, ca. 75mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraubenlöchern, Grösse 30x250x4mm, mit M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 35x255mm, Stärke 4mm, mit 3 Gewinde-
nocken M5x12mm, **RZ Distanz 94mm**

Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2440, Drücker/Drücker

Drücker eckig, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 160mm, ca. 75mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraubenlöchern, Grösse 40x255x4mm, mit M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 40x255mm, Stärke 4mm,
mit 3 Gewindenocken M5x12mm, **RZ Distanz 78mm**



Sicherheitsgarnituren, Edelstahl matt gebürstet, Modell SG2445, Drücker/Drücker

Drücker eckig, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm, ca. 65mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraubenlöchern, Grösse 40x255x4mm, mit M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 45x260mm, Stärke 6+2mm
Aussenschild mit Unterlagsplatte und auswechselbaren
Sicherheitsrosetten von 8-18mm, mit 3 Gewindenocken M5x12mm,
RZ Distanz 78mm

Die Modelle SG2435 / SG2440 und SG2445

sind auch erhältlich mit:

- Drücker gerundet, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm, ca. 65mm vorstehend
- Drücker gerundet U-Form, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 135mm, ca. 75mm vorstehend
- Knopf, flach, Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Knopf, flach seitlich versetzt, links und rechts umstellbar, Ø 50mm, ca. 50mm vorstehend
- Kugelknopf, Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Kugelknopf, gekröpft, links und rechts umstellbar, Ø 50mm, ca. 80mm vorstehend
- Knopf, gekröpft, links und rechts umstellbar, ca. 75x50mm, ca. 50mm vorstehend



Abb. Modell 2445

Drücker gerundet Drücker U-Form Drücker U-Form eckig

SG2330 - SG2445,

sind auch erhältlich als:

*Sicherheitsbeschläge-Set, fest drehbar
(bestehend aus zwei Halb-Garnituren)*



Sicherheitsrosetten, Edelstahl matt gebürstet, Modell SR2340/45, mit Innendrücker

Drücker eckig, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm,
ca. 65mm vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schrauben-
löchern, Grösse 40x255x4mm, mit zwei M5 Schrauben

Aussenschild SR2340, Grösse 40x146,5mm, Stärke 6mm,
ohne auswechselbare Rosetten.

Aussenschild SR2345, Grösse 45x151,5mm, Stärke 6+2mm

Aussenschild mit Unterlagsplatte und auswechselbaren
Sicherheitsrosetten von 8-18mm, mit 2 Gewindenocken M5x12mm,
RZ Distanz 78/94mm



Sicherheitsrosetten, Edelstahl matt gebürstet, Modell SR2356, mit Innendrücker

Schalendrücker, Führung 16mm, Länge 123mm, ca. 65mm
vorstehend, Innenschild mit 3 versenkten Schraublöchern,
Grösse 50x260x4mm, mit zwei M5 Schrauben

Aussenschild Grösse 56x157,5mm, Stärke 6+2mm

Aussenschild mit Unterlagsplatte und auswechselbaren
Sicherheitsrosetten von 10-18mm, mit 2 Gewindenocken
M5x12mm, **RZ Distanz 78/94mm**

Die Modelle SR2340 / SR2345 / SR2356

sind auch erhältlich mit Innenschildern 30 und 35mm, sowie mit:

- Drücker gekröpft, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 148mm,
ca. 70mm vorstehend
- Drücker eckig, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge 130mm,
ca. 65mm vorstehend
- Drücker gerundet U-Form, Ø 20mm, Führung 16mm, Länge
135mm, ca. 75mm vorstehend

Innenschilder SR2342 KEK und SR2350 KEK,

passend zu allen Sicherheitsgarnituren SG2330 bis SG2350 und
Sicherheitsrosetten SR2335 und SR2340, mit M3 Gewinde,
vorbereitet zur Aufnahme der KEK Elektronik im Kleingehäuse.

Sicherheitsinnenschild, KEK, Edelstahl matt gebürstet,
mit 3 versenkten Schraublöchern, Grösse 42x280x2mm,
KEK Ausschnitt, Distanz 94mm

Sicherheitsinnenschild, KEK, Edelstahl matt gebürstet,
mit 3 versenkten Schraublöchern, Grösse 50x272x2mm,
KEK Ausschnitt, Distanz 78mm

Sicherheitsinnenschild, KEK, Edelstahl matt gebürstet,
mit 3 versenkten Schraublöchern, Grösse 50x288x2mm,
KEK Ausschnitt, Distanz 94mm

Knopfverschraubung KV3000

Die patentierte Knopfverschraubung aus rostfreiem Chromstahl,
passt zu allen Knöpfen mit M12 Innengewinde und 8mm
Vierkantloch.

Diese Knopfverschraubung ermöglicht eine von aussen unlösbare
Verbindung des Knopfes auf dem Langschild.


Besonders geeignet für gekröpfte Knöpfe auf den
Sicherheitsgarnituren der Serien SG2330 - SG2600, umstellbar
von links auf rechts.

Diese Knopfverschraubung kann mit oder ohne
Gewindewechselstift verwendet werden.




- **weitere Sonderausführungen auf Anfrage**

Vermassung SG2600plus

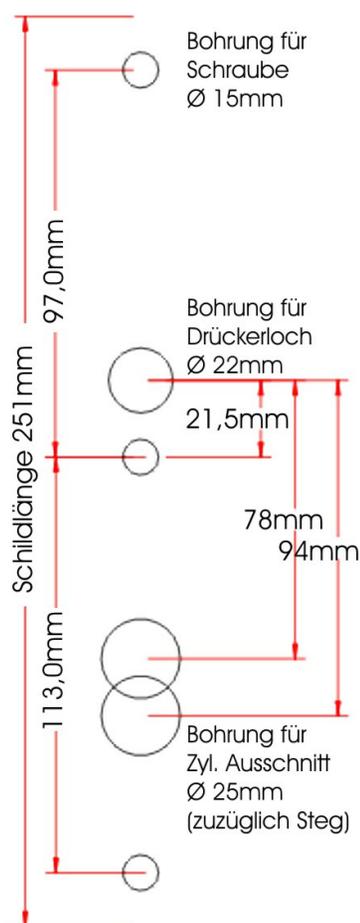


SG2330 - SG2445

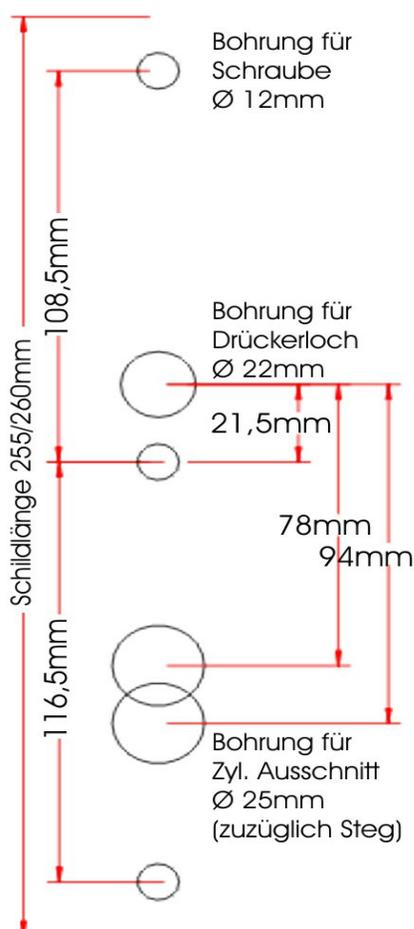


Sicherheitsrosetten Edelstahl matt gebürstet, sind für Systembeschläge Maco, Siegenia, Roto usw. mit einer Schraubenlochdistanz von 63mm zur durchgehenden Verschraubung bei Fensterverschlüssen mit Zylinder.

Aussenrosette, Grösse 32x80x4mm, RZ
 Innenrosette, Grösse 32x80x4mm, RZ
 Aussenrosette, Grösse 32x80x4mm, blind
 Innenrosette, Grösse 32x80x4mm, blind

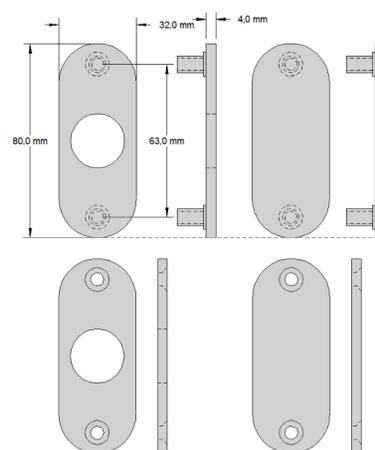

Blindrosetten aussen, Edelstahl matt gebürstet, sind für Systembeschläge Maco, Siegenia, Roto usw. mit einer Schraubenlochdistanz von 43mm zur durchgehenden Verschraubung mit dem Fenstergriff.

Aussenrosette mit 2 Gewindenocken M5x12mm
 Grösse 32x85x4mm



BSD Beschläge Design AG

Reinacherstrasse 105
 CH 4053 Basel
 www.bsdbasel.ch

Tel. 061 755 30 00
 Fax 061 755 30 09
 bsd@bsdbasel.ch

Mitglied:

